



MF300 Series Interactive Projector

捷達LCD高亮度投影機

高流明3700~6200ANSI

高對比色階自然細膩

四角畫質 清晰銳利

WXGA 16:10寬銀幕

快速10秒開關機

自訂開機畫面

完整的介面連接端子



環境效益：節省電費/保護人體健康/保護臭氧層/可回收再利用

JECTOR
捷達 教學e化解決專家



捷達高亮度投影機

MF300 Series

高對比 高亮度 色彩鮮豔逼真飽和

採用三片LCD液晶片搭配高效能燈泡，亮度高達3700~6200ANSI流明。呈現最鮮豔逼真飽和的顏色，順暢多層次的黑處理，超高對比度10000:1，輪廓清晰，細節表現更加淋漓盡致，讓影像具有超高水準的出色表現。可輕而易舉在教堂、商店、會議室或是教室內，免關燈而投出清晰的影像。

快速10秒開關機自訂開機畫面

按下電源時，能在10秒鐘即顯現影像，且能在關閉主電源後持續冷卻，有效節省您的寶貴時間。當你剛開機或是訊號還沒連接上時，你可以設定任何你想要的圖片或LOGO及公司名稱等。

寬銀幕 大畫面

多半的環境中屋內的挑高都是不足的，寬畫面投影相同高度，給您多三分之一的畫面，您將體驗不同的教學情境。



↑寬銀幕多三分之一的畫面

↑4:3 XGA畫面

數位影像處理色階更自然細膩

10-bit的訊號處理可重新產生包含1024階的RGB色彩，針對影像進行高效能灰階補償，大幅提升細緻度與灰階表現，影像色彩更加自然生動。

完整的介面連接及HDMI端子

具備HDMI端子、二組電腦訊號，輸入端子可連接二台電腦，且有二組視訊輸入端子：S端子、RCA端子各一，另有一組聲音輸入端子，加上內建10W立體喇叭，讓您無需外接喇叭。

投影機連接設備



四角畫質 清晰銳利

獨有數位影像處理技術，讓畫面四角依然清晰銳利、色階自然細膩，有別於市面投影機投影畫面四角不清晰的狀況。



↑捷達投影機四角依然清晰

↑市面投影機四角不清晰

貼心梯形修正

自動垂直梯形校正，為您省下調整畫面的時間。



↑調整前

↑自動梯形校正

↑調整前


網路管理功能

遠端RJ-45模組具網路管理分析功能，可提供學校投影機使用分析報告並具防盜警示功能。

選購

Wifi Dongel無線電腦連接 輕鬆互動

嶄新投影機解決USB線傳輸問題，選購無線互動模組使用更方便，並可將註解書寫後的畫面儲存於電腦。

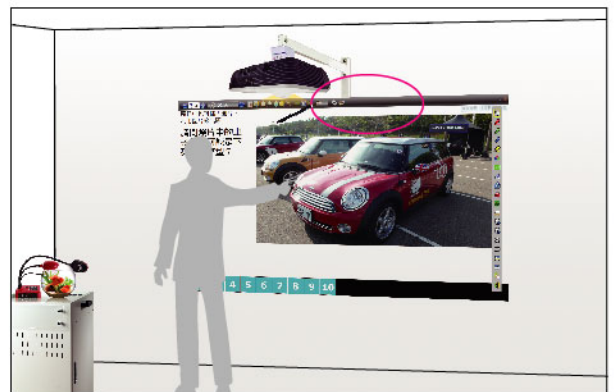

擴充
最佳選擇

大畫面互動解決方案

創意 · 互動 · 健康 · 環保

捷達隨寫觸控精靈

(無線互動觸控投影伺服器)

Smart Touch Fairy

內建Android系統 讓您的顯示畫面躍昇為大PAD



互動書寫反應快速

多年的互動教學書寫經驗的傳承，經過不斷的測試回饋，是目前市面上畫面書寫及反應快速的產品。

任意放、長短光筆好方便

隨寫觸控精靈，安裝時可以吊掛或放置使用，隨機搭配的光筆具有微動裝置，可在投影布幕、大尺寸電視或顯示器上書寫/操控，並搭配延伸桿可變成長筆，滿足您大畫面觸控的使用需求。

無線創意延伸

內置Wifi AP無線(AirPin)基地台功能，可讓顯示畫面躍昇為大PAD。無線投影後可使用智慧工具條於顯示器上書寫十分方便，支援Android、iOS、Windows、MAC撥放多媒體及鏡射畫面。



智慧工具條

直覺圖示介面，觸控及畫筆切換、列印、分享、黑板模式、上下頁切換、自定快速程式呼叫、圖形工具、橡皮擦等，完全符合教育使用需求。

智慧工具條功能

- 滑鼠
- 紅筆
- 藍筆
- 螢光筆：半透明畫筆
- 線條幾何圖形
- 線條粗細顏色
- 橡皮擦：拭除部分畫筆筆跡
- 全部清除：拭除全部畫筆筆跡
- 儲存目前頁面內容與畫筆筆跡
- 白板
- 自訂快速連結
- 具有上頁功能
- 具有下頁功能
- 變換工具列位置上下
- 變換工具列位置左右
- 設定
- 離開

內建Android 投影畫面變身大PAD

搭載強大的無線雲端智慧系統，內具google play商店、選單的內容可自由變化及無線鏡像投影功能，隨機的畫面隨寫工具條，不必接電腦直接互動，牆壁就能是平板！更能實踐多媒體教學，應用面多而廣。可預設初始值，下載的教材及APP不怕遺失。當然手機/平板無線投影後還能畫面書寫功能更不用多說。輸出入端子齊全、觸控模式一鍵自動校正、顯示畫面訊號切換免遙控，滿足/解決您所有的需求。



顯示畫面可書寫

免學習 反應快 直接用





捷達LCD高亮度投影機 產品規格

型號	MF350	MF355	MF360	MF335W	MF340W	MF340WU	MF345WU
亮度	5200	5700	6200	3700	4200	4200	4700
投影技術	TFT LCD 三片						
解析度	XGA 1024 x 768 , 支援WUXGA 1920x1200			WXGA 1280x800 , 支援WUXGA 1920x1200		WUXGA 1920x1200	
畫素	2,359,296畫素			3,072,000畫素		6,912,000畫素	
畫面比例	4:3 (支援16:9/16:10)			16:10 (支援4:3/16:9)		16:10 (支援4:3/16:9)	
掃描線數	768條掃描密度			800條掃描密度		800條掃描密度	
投影距離/尺寸	0.75~10.937m(25"~300")			0.942~11.595m(30"~300")		0.942~11.595m(30"~300")	
投影比	70"@2.10M			70"@2.23M		70"@2.23M	
鏡頭	可調Zoom及Foucs，數位放大1~x16，F:1.6~1.76；f=19.158~23.018mm						
對比	10000：1						
燈泡壽命	4000hr (一般模式) / 5000hr (標準模式) / 10000hr (經濟模式)						
梯形修正	垂直：±30° (自動)，水平：±15° (手動)，筒形及四邊梯修						
投影方式	前投、後投、懸掛式						
自動設定	自動訊號偵測、自動梯形修正						
輸出入端子 (簡配機種)	輸入：VGA x1, YCbCr/ Component x1 (share with VGA in1); Video x1; S-video x1 (share with VGA in1); HDMI x1						
	輸出：VGA x1						
	控制接口：RS-232*1						
輸入端子	VGA x 2 (RGB:D-SUB 15 Pin), Audio in (mini jack, 3.5mm) x1, YCbCr/ Component x1 (share with VGA in1), Video x1; Audio in (L/R)--RCAX2, S-video x1 (share with VGA in1), HDMI x2 (One is Compatible with MHL), USB-Ax1 (support MemoryViewer and WiFi Dongle (Optional)), USB-Bx1 (Display), RJ45x1 (Display)						
輸出端子	VGA x1 (Share with VGA IN 2), Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1						
其他端子	RS-232x1, RJ45 x1 (for control), USB-Bx1 (for up-grade)						
喇叭	10W立體喇叭聲 (簡配機種無此功能)						
掃描頻率	水平15~100 KHz, 垂直48~85Hz						
電腦相容	PC / VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA WUXGA Mac						
視頻相容	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p						
電源	100V-240V @ 50-60 HZ (具過熱自動斷電安全裝置)						
耗電量	最大370W, 待機模式耗電<0.5W						
網路管理	RJ-45 LAN 投影機網路管理功能						
無線模組 (選購)	無線投影系統(FB-Box)提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，具Andriod系統及書寫工具條 無線投影wifiDongle(P)，提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，IEEE802.11B/G/N						
尺寸	347*257*109 (寬度x高度x深度 mm)						
重量	3.2 Kg						
標準配件	使用手冊光碟，電源線，VGA線，遙控器和電池						
保固	產品保固係自交貨日起算提供三年保固：一年內工資+零件+免費到府收送 (不含拆裝)， 二年內工資+零件免費，三年內工資免費；燈泡耗材保固半年						

*以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

